

12.09.2017



декор-салон “Проф Декор Груп”  
м. Львів вул.Костя Левицького, 50  
тел: +38 (066) 665-99-99  
тел: +38 (067) 665-99-99  
сайт: www.prof-decor.com.ua

## Ferrara

*Декоративное покрытие с перламутровыми пигментами, имитирующее поверхность, драпированную шелковой тканью*

**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений.



	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Ferrara BASE S</b>	1*	24	24	7	3,43
	5	120	24	7	3,43
<b>Ferrara BASE DC</b>	1*	32	32	7	4,57
	5	160	32	7	4,57

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность, с помощью валика в два слоя нанести фоновую краску «Fondo Ferrara» (TM Ferrara Paint). На высохшую фоновую краску нанести декоративное покрытие Ferrara в один – два слоя. Количество слоев и применяемый инструмент зависит от техники нанесения и желаемого результата.

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 30%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, валик, тампон, губка.

**Время высыхания:** покрытие сухое на поверхности – 2 часа, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

**Расход материала:** 6-9 м2/л в зависимости от способа нанесения.



## **Fondo Ferrara**

*Высококачественная тонкослойная матовая краска на акриловой основе*

**Область применения:** является основанием для декоративных покрытий *Ferrara* и *Finitura strato* (TM Ferrara Paint). **Идеально подходит для покраски потолков внутри помещений.**

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Fondo Ferrara</b>	1*	<b>10</b>	10	9	<b>1,11</b>
	5	<b>50</b>	10	9	<b>1,11</b>
	10	<b>90</b>	9	9	<b>1,00</b>

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два слоя.

**Разбавление водой:** для сильно влагопоглощающих поверхностей: первый слой – 50% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нормально впитывающих поверхностей: первый слой – 40% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нанесения с помощью компрессора 50% воды. Количество воды в процентном соотношении к краске указано в расчете на объем (1л краски разбавляется 300 – 500 мл воды).

**Используемый инструмент:** валик, кисть, компрессор.

**Время высыхания:** время высыхания между слоями 4 часа. Полное высыхание 12 часов.

**Расход материала:** 7-10 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

**ВНИМАНИЕ!!! НОВАЯ БАЗА!!!**

## Vetro

*Декоративное покрытие со стеклянными сферическими наполнителями и легким перламутровым отливом, обладает светоотражающим эффектом.*

**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений.



	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Vetro BASE AR</b>	1*	21	21	8	2,63
	5	105	21	8	2,63
<b>VETRO BASE DC</b>	1*	24	24	7	3,43
	5	120	24	7	3,43
<b>Vetro BASE P</b>	1*	21	21	8	2,63
	5	105	21	8	2,63

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность, с помощью валика в два слоя нанести кварцевую краску - основу «*Pittura al quarzo*» (TM Ferrara Paint). На высохшую основу нанести декоративное покрытие «*Vetro*» в один – два слоя. Количество слоев зависит от техники нанесения и желаемого результата.

**Перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать.**

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию.

**Используемый инструмент:** широкая мягкая кисть.

**Время высыхания:** покрытие сухое на поверхности – 6 часов, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

**Расход материала:** 7-9 м2/л.

## Pittura al quarzo

*Кварцевая краска на акриловой основе*

**Область применения:** является основанием для декоративного покрытия «Vetro» (TM Ferrara Paint)

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Pittura al quarzo</b>	1*	9	9	9	1,00
	5	45	9	9	1,00
	10	80	8	9	0,89

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, ровная, гладкая, не пыльная, не осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную финишную шпатлёвку.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два слоя.

**Разбавление водой:** для сильно влагопоглощающих поверхностей: первый слой – 50% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нормально впитывающих поверхностей: первый слой – 40% воды, второй слой – 30-40% воды. Для нанесения с помощью компрессора 50% воды. Количество воды в процентном соотношении к краске указано в расчете на объем (1л краски разбавляется 300 – 500 миллилитрами воды).

**Используемый инструмент:** валик, кисть, компрессор.

**Время высыхания:** время высыхания между слоями 6 часов. Полное высыхание 12 часов.

**Расход материала:** 7-10 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

## Struttura

*Декоративная рельефная моделирующая масса*

**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений.



	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход кг/м2	ст-ть м2, евро
<b>Struttura</b>	1*	3,5	3,5	0,6	2,10
	15	52,5	3,5	0,6	2,10

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Степень качества плоскости и шероховатости поверхности определяет техника нанесения декоративной массы.

**Нанесение:** на подготовленную поверхность, с помощью валика или кисти нанести кварцевый грунт «Primer quarzo» или «Pittura al Quarzo» (TM Ferrara Paint). На высохший грунт нанести декоративную массу в один – два слоя, создавая необходимый узор. Количество слоев и применяемый инструмент зависит от техники нанесения и желаемого результата.

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой не более 10%, в случае, если необходимо сохранить прочность - разбавить средством **Penetrazione Adessivo** (концентрат разбавляется водой в соотношении 1:3,1:4), полученным составом разбавляется декоративная масса **Struttura** до нужной консистенции. В качестве финишного и декоративного слоя рекомендуется использовать декоративный материал «Finitura Strato» (TM Ferrara Paint), который будет также нести и защитную функцию.


**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть, валик, тампон, губка.

**Время высыхания:** 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

**Расход материала:** 1 – 3 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

## Finitura Strato

*Декоративная полупрозрачная лазурь, с широким спектром перламутровых эффектов.*

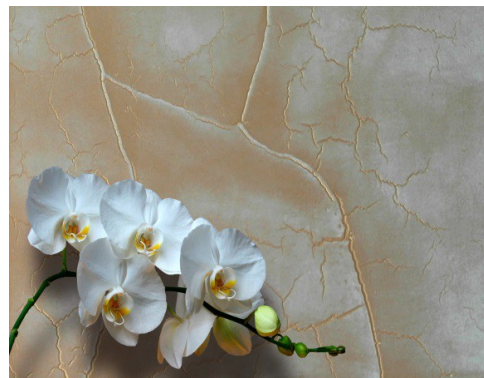

**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутренних помещений, может применяться в помещениях с повышенным уровнем влажности (кроме мест постоянного прямого воздействия воды). Является эффективным тонирующим и защитным слоем для декоративных штукатурок «Pietra», «Pietra Lucida» (TM Ferrara Paint), может использоваться как самостоятельное покрытие, которое наносится на фоновую краску «Fondo Ferrara» (TM Ferrara Paint), а также в качестве финишного покрытия для других декоративных штукатурок.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Finitura Strato</b>	1*	22	22	12	1,83
	5	110	22	12	1,83

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

### Base P, AU, AR, DC, Opaco

**Подготовка поверхности:** поверхность, на которую наносится материал, должна быть сухая и не пыльная. На сильно впитывающие поверхности (известковые штукатурки и т.п.) рекомендовано использовать средство глубокого проникновения с закрепляющими свойствами «Penetrazione Adesivo» (TM Ferrara Paint) способ применения см. в ТИ Penetrazione Adesivo

**Нанесение:** Нанесение в качестве самостоятельного покрытия: на высохшую фоновую краску «Fondo Ferrara» (TM Ferrara Paint) нанести «Finitura Strato» формируя желаемый узор. Рисунок зависит от используемого инструмента. Количество слоев - неограниченное. Прекрасный декоративный эффект дает наложение одного цвета на другой или их комбинация в момент нанесения и т.п.  
Нанесение в качестве декоративного слоя на рельефные штукатурки: Метод нанесения материала и его разведение водой определяется мастером, в зависимости от желаемого эффекта.

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 150%. Количество добавляемой воды определяется мастером, в зависимости от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

**Используемый инструмент:** кисть, валик, тампон, губка, щетка «1000 линий», шпатель, гладилка из нержавеющей стали или пластика, различный инструмент для создания декоративных эффектов.

**Время высыхания:** покрытие сухое на поверхности – 2-12 часов в зависимости от слоя, полный процесс полимеризации пленки не менее 7 дней при температуре не менее +5°C.

**Расход материала:** 6 -15 м2/л в зависимости от способа нанесения.



## Pietra Media

*Натуральная декоративная штукатурка на основе извести с мраморными наполнителями, с помощью которой можно достичь различных эффектов, а также имитировать скальный и каменный срезы.*



**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.

	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход м2/кг	ст-ть м2, евро
<b>Pietra Media</b>	1*	<b>3,47</b>	<b>3,47</b>	1	<b>3,47</b>
	15	<b>52</b>	<b>3,47</b>	1	<b>3,47</b>

\*

Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.

**Нанесение:** см. в TC Pietra

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть щетка.

**Время высыхания:** 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

**Расход материала:** 0,5 – 1,5 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.

 FERRARA  
PAINT **Pietra Grosso**

*Натуральная декоративная штукатурка на основе извести с мраморными наполнителями, с помощью которой можно достичь различных эффектов, а также имитировать скальный и каменный срезы.*



**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.

	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход м2/кг	ст-ть м2, евро
<b>Pietra Grosso</b>	1*	<b>3,47</b>	<b>3,47</b>	2	<b>6,94</b>
	15	<b>52</b>	<b>3,47</b>	2	<b>6,94</b>

\* Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть прочная, не пыльная, не осыпающаяся. Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения и используемой базой материала.

**Нанесение:** см. в TC Pietra

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой, но не более 5%. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали или пластика, кисть щетка.

**Время высыхания:** 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

**Расход материала:** 1,5-2,5 м2/кг в зависимости от способа нанесения материала.





## Pietra Lucida

*Натуральная декоративная штукатурка на основе извести, с помощью которой можно достичь разнообразных эффектов, а также придать поверхности вид полированного камня.*

**Область применения:** Отделка поверхности стен, потолков и элементов декора внутри помещений.

	Фасовка, кг	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/кг, евро	Средний расход м2/кг	ст-ть м2, евро
<b>Pietra Lucida</b>	1*	5	5	3	1,67
	14	70	5	3	1,67

Фасовка 1 кг не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

\*

**Подготовка поверхности:** Качество подготовки поверхности определяется выбранной техникой нанесения.

«мокрому», полируя его в процессе высыхания.

**Разбавление водой:** продукт готов к использованию, при необходимости можно разбавить водой. Количество добавляемой воды определяется мастером, это зависит от необходимой степени вязкости материала для конкретного способа нанесения, используемого инструмента и желаемого эффекта.

**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка.

**Время высыхания:** 4 - 12 часов, в зависимости от толщины слоя

**Расход материала:** 2 – 5 м2/кг в зависимости от способа нанесения.



## Primer quarzo

*Кварцевый щелочестойчивый пигментированный грунт на акриловой основе*

**Область применения:** является основанием для известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Paint.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Primer quarzo</b>	1*	9	9	12	0,75
	5	45	9	12	0,75
	10	80	8	12	0,67

\* Фасовка 1 л не является фабричной, в стоимости материала не учтена цена за тару

осыпающаяся. В качестве материала для подготовки поверхности рекомендуется применять качественную
<b>Нанесение:</b> на подготовленную поверхность, с помощью валика, кисти или компрессора минимум в два слоя.
впитывающих поверхностей 60% воды. Для бетонных и плохо впитывающих поверхностей 40-50%. Количество воды в процентном соотношении к грунту указано в расчете на объем (1л грунта разбавляется
<b>Используемый инструмент:</b> валик, кисть.
<b>Время высыхания:</b> 12-24 часов.
<b>Расход материала:</b> 10-15 м2/л - в два слоя, в зависимости от цвета и влагопоглощения поверхности.

**ВНИМАНИЕ!!! ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ФАСОВКА!!!**

## Penetrazione Adesivo

*Глубокопроникающее средство для улучшения адгезии и закрепления поверхности*

**Область применения:** применяется в качестве укрепляющего средства выравнивающего впитываемости поверхности для известковых декоративных штукатурок ТМ Ferrara Paint. Так же может использоваться в качестве грунта глубокого проникновения для различных минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л,евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Penetrazione Adesivo</b>	1	10	10	50	0,20
<b>Penetrazione Adesivo</b>	5	45	9	50	0,18

<b>Нанесение:</b> с помощью валика, кисти, компрессора разведение 1:4 водой. Для нормально впитывающих, пористых поверхностей разведение 1:3 водой.
<b>Используемый инструмент:</b> валик, кисть.
<b>Время высыхания:</b> 6–12 часов.
<b>Расход материала:</b> 30-50 м2/л - в зависимости от влагопоглощения поверхности.

## *TerraCotta*

*Натуральная измельченная терракота*

**Область применения:** применяется в качестве декоративной добавки в *Pietra Lucida* для придания поверхности эффекта "античности"



	Фасовка, гр	Ст-ть/100 гр., евро	Ст-ть/1 кг, евро	Средний расход гр/м2	ст-ть м2, евро
<b>TerraCotta</b>	100	6,5	65	8	0,52

**Нанесение:** как наполнитель для *Pietra Lucida*

**Разбавление водой:** не требует

**Используемый инструмент:** гладилка из нержавеющей стали

**Время высыхания:** 6–12 часов.

**Расход материала:** 5-10 гр/м2 - в зависимости от желаемого эффекта.

## Finitura Protettiva

*Глубокопроникающее защитное средство для минеральных поверхностей*

**Область применения:** применяется в качестве защитного средства для гидрофобизации известковых декоративных штукатурок **TM Ferrara Paint** внутри и снаружи помещений.

	Фасовка, л	Ст-ть/упак., евро	Ст-ть/л, евро	Средний расход м2/л	ст-ть м2, евро
<b>Finitura Protettiva</b>	1	<b>15</b>	15	20	<b>0,75</b>

**Нанесение:** с помощью тканевой салфетки или мягкой ветоши на сухую поверхность. Количество слоев определяется необходимой степенью гидрофобизации поверхности, минимально - 1 слой.

**Разбавление водой:** готово к применению.

**Время высыхания:** 6–12 часов.

**Расход материала:** 10-30 м2/л в один слой - в зависимости от влагопоглощения поверхности.

\*Ціни вказані в євро в рекламних цілях, оплата здійснюється в грн. по комерційному курсу на день оплати.